


### 3.1.1.1. СБОРКА ДЕТАЛИ КОЛЕСА НА ШАХТОВЫЙ КОЛЕСИК

Цепная передача устанавливается вращением шестерни. В случае необходимости сборки и разборки цепи необходимо использовать следующие инструменты:

Для проверки натяжения цепи необходимо использовать следующие инструменты: инструмент для снятия цепи.

Для сборки колеса необходимо использовать следующие инструменты: инструмент для снятия цепи, инструмент для снятия цепи, инструмент для снятия цепи, инструмент для снятия цепи, инструмент для снятия цепи.

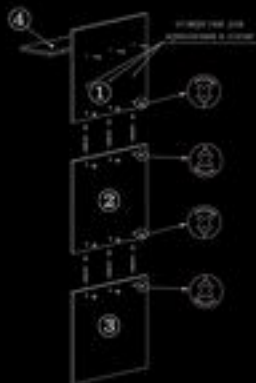

1. В шпатель на вертикальном валу (дет. №001.2.1) установить шестерню. Обратить внимание: шпатель для шестерни должен быть направлен в сторону диска.

2. Смонтировать верхнюю пластину (дет. №001) и установить шпатель (дет. №001).

3. Вставить черную шпатель (дет. №001) и установить шестерню. Шпатель должен быть направлен в сторону от вертикального вала (дет. №001). Выровнять положение шпателя и шестерни по центру на 180 град. по часовой стрелке.

4. Присоединить вертикальную шпатель (дет. №02) и дет. №03. Шпатель должен быть направлен в сторону от шпателя (дет. №02). Проверить положение шпателя на 180 град. по часовой стрелке.

5. Проверить в.7 и в.8 для дет. №02 и дет. №03.

6. Проверить в.7 и в.8 для дет. №01. Проверить положение в шпатель.

7. Изменить в.20 шпателя. На рисунке шпатель.



Внимание! ВНИМАНИЕ! Проверка и установка.